

HE 500 MF



***CED**

Panel sterowania na 24 V
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 500 MF

MODEL - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 500 MF CED - T.D.
Cod. HE500S25C5

HE 500 MF - T.D. Invertitore
Cod. HE500S25I0

HE 500 MF 3P/1,5 mt - T.D.
Cod. HE500S25P1

AKCESORIA - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



Cod. S145819007

CED JEDNOFAZOWY Panel sterowania z niskim napięciem


SINGLE-PHASE remote-control with low voltage
CED MONOPHASE Commande électrique à distance à basse tension
Elektrische EINPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopftafel
CED MONOFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión



Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)



PRZEDŁUŻACZ 25/35/40 M CED
CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)
CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)

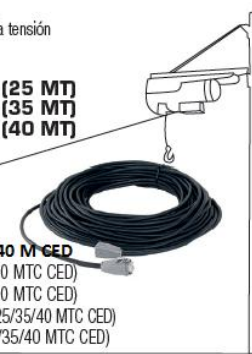

Cod. S123200000

HAMULEC POSTOJOWY

PARKING BRAKE
FREIN DE STATIONNEMENT
FESTSTELLBREMSE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO



Cod. 0003200000

POJEMNIK 200 LITRÓW


200 LITRE BUCKET
BENNE DE 200 LITRES
EIMER 200 LITER
CUBO GRANDE DE 200 LITROS



Cod. AHECVA0035

PODSTAWA

TRESTLE
CHEVALET
TRÄGGERÜST
CABALLETE

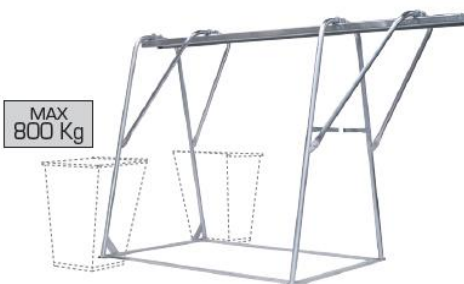

Cod. 9200827000

BALAST

BALLAST
LEST
BALLASTÜBERNAHME
CONTRAPESO



T.D. = UDŹWIG ZE ZBLOCZEM - DOUBLE THROW - TIR DOUBLE - DOPPELZUG - TIRO DOBLE

MODEL - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 500 MF - T.D.

TYP SILNIKA - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR	JEDNOFAZOWY - MONOPHASE - EINPHASEN - MONOFÁSICO
NAPIĘCIE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN	220 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA	50 - 60 Hz
MOC SILNIKA - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR	1100 W
MAX UDŹWIG - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD	500 KG
DŁUGOŚĆ LINY - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN	25 M
PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	11,5 M/MIN
ŚREDNICA LINY - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE	5 MM
WAGA WCIĄGARKI - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO	55 KG
WYMIARY - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES	MM 860 x 320 x 550 H
MAX DŁUGOŚĆ LINY - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX.	40 M



BELLUSSI GROUP SP. Z O.O.
tel. 42 634 21 08, 42 634 21 29

ul. Konstanyńska 34
wyciagarki.com

94-303 Łódź (Poland)
bellussi@bellussi.com.pl