


HE 500 TF

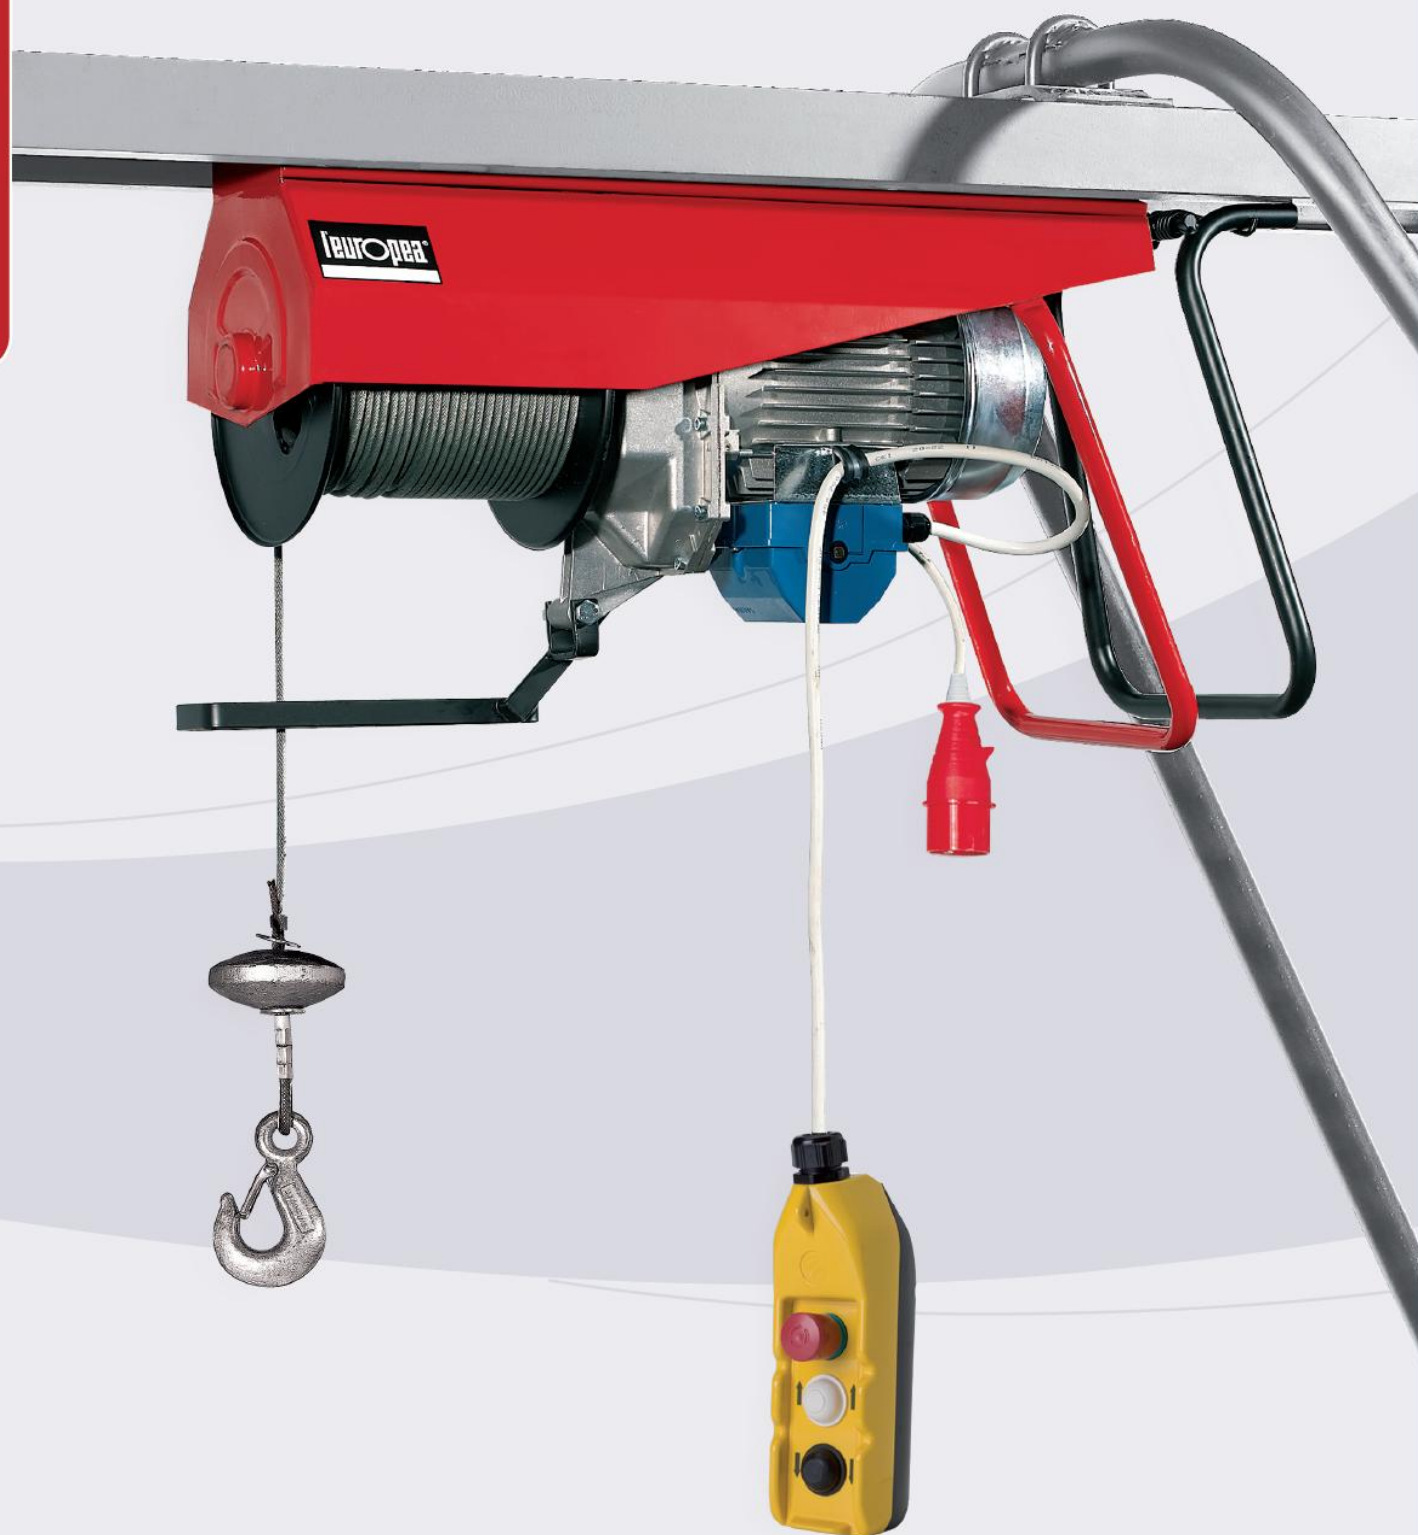

***CED**

Panel sterowania na 24 V
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 500 TF

MODEL - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 500 TF Pulsantiera
Cod. HE500T25P0

HE 500 TF Invertitore
Cod. HE500T25I0

HE 500 TF CED
Cod. HE500T25C5

AKCESORIA - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



Cod. S145817507


CED TRZYFAZOWY Panel sterowania z niskim napięciem

THREE-PHASE remote-control with low voltage

CED TRIPHASE Commande électrique à distance à basse tension

Elektrische DREI-PHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopftafel

CED TRIFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión

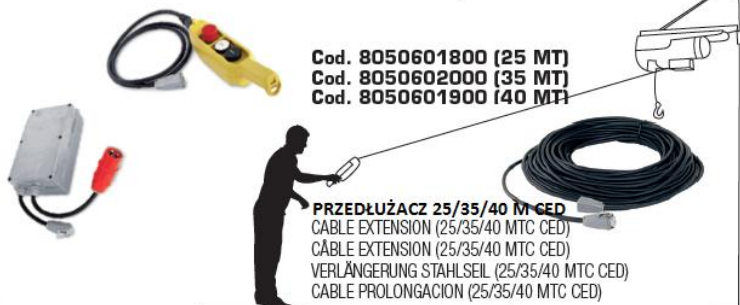

Cod. 8050601800 (25 MT)

Cod. 8050602000 (35 MT)

Cod. 8050601900 (40 MT)

PRZEDŁUŻACZ 25/35/40 M CED

CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)

CÂBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CED)

VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CED)

CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CED)

Cod. S123200000

HAMULEC POSTOJOWY

PARKING BRAKE

FREIN DE STATIONNEMENT

FESTSTELLBREMSE

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Cod. 0002800000 (lt 80)

Cod. 0002150000 (lt 150)



POJEMNIK 80/150 LITRÓW

80/150 LITRE BUCKET

BENNE DE 80/150 LITRES

EIMER 80/150 LITER

CUBO GRANDE DE 80/150 LITROS

Cod. 0003200000



POJEMNIK 200 LITRÓW

200 LITRE BUCKET

BENNE DE 200 LITRES

EIMER 200 LITER

CUBO GRANDE DE 200 LITROS

Cod. AHECVA0035

PODSTAWA

TRESTLE

CHEVALET

TRAGGERÜST

CABALLETE

Cod. 9200827000

BALAST

BALLAST

LEST

BALLASTÜBERNAHME

CONTRAPESO



MAX 800 Kg

MAX 800 Kg

MODEL - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 500 TF

TYP SILNIKA - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

TRZYFAZOWY - THREE-PHASE - TRIPHASE - DREI-PHASEN - TRIFÁSICO

NAPIĘCIE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSION

220/380 V

CZĘSTOTLIWOŚĆ - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 - 60 Hz

MOC SILNIKA - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

1850 W

MAX UDŹWIG - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

500 KG

DŁUGOŚĆ LINY - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACION

25 M

PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACION

24 M/MIN

ŚREDNICA LINY - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

7 MM

WAGA WCIĄGARKI - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

50 KG

WYMIARY - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

MM 860 x 320 x 530 H

MAX DŁUGOŚĆ LINY - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACION MAX.

40 M



BELLUSSI GROUP SP. Z O.O.
tel. 42 634 21 08, 42 634 21 29

ul. Konstantinowska 34
wyciagarki.com

94-303 Łódź (Poland)
bellussi@bellussi.com.pl