

HE 800 TF



***CED**

Panel sterowania na 24 V
24v Remote Control Wired
Telecommande avec 24v
Fernbedienung 24v
Telecomando a 24v

HE 800 TF

MODEL - VERSIONS - MODÈLES - AUSFÜHRUNGEN - VERSIONES

HE 800 TF Pulsantiera - T.D.

HE 800 TF Invertitore - T.D.

HE 800 TF CED - T.D.

Cod. HE800T25PO

Cod. HE800T25IO

Cod. HE800T25C3

AKCESORIA - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



Cod. S145817507


CEĎ TRZYFAZOWY Panel sterowania z niskim napięciem

THREE-PHASE remote-control with low voltage

CEĎ TRIPHASE Commande électrique à distance à basse tension

Elektrische DREIPHASEN-fernsteuerung mit Niederspannungs-druckknopftafel

CEĎ TRIFÁSICO - Mando eléctrico a distancia con botonera de mando de baja tensión

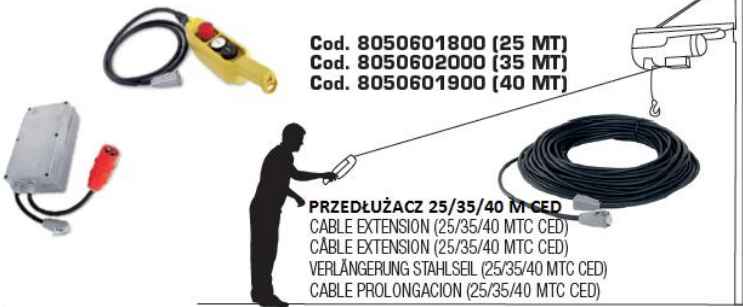

Cod. 8050601800 (25 MT)
Cod. 8050602000 (35 MT)
Cod. 8050601900 (40 MT)

PRZEDŁUŻACZ 25/35/40 M CEĎ
CABLE EXTENSION (25/35/40 MTC CEĎ)
CÁBLE EXTENSION (25/35/40 MTC CEĎ)
VERLÄNGERUNG STAHLSEIL (25/35/40 MTC CEĎ)
CABLE PROLONGACION (25/35/40 MTC CEĎ)

Cod. S123200000

HAMULEC POSTOJOWY

PARKING BRAKE

FREIN DE STATIONNEMENT

FESTSTELBREMSE

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Cod. 0002800000 (lit 80) Cod. 0002150000 (lit 150)



POJEMNIK 80/150 LITRÓW

80/150 LITRE BUCKET

BENNE DE 80/150 LITRES

EIMER 80/150 LITER

CUBO GRANDE DE 80/150 LITROS

Cod. 0003200000



POJEMNIK 200 LITRÓW

200 LITRE BUCKET

BENNE DE 200 LITRES

EIMER 200 LITER

CUBO GRANDE DE 200 LITROS

Cod. AHECVA0035

PODSTAWA

TRESTLE

CHEVALET

TRAGGERÜST

CABALLETE

Cod. 9200827000

BALAST

BALLAST

LEST

BALLASTÜBERNAHME

CONTRAPESO



MODEL - MODEL - MODÈLE - MODELL - MODELO

HE 800 TF - T.D.

TYP SILNIKA - MOTOR TYPE - TYPE DU MOTEUR - MOTOR TYP - TIPO MOTOR

TRZYFAZOWY - THREE-PHASE - TRIPHASE - DREIPHASEN - TRIFÁSICO

NAPIĘCIE - VOLTAGE - TENSION - SPANNUNG - TENSIÓN

220/380 V

CZĘSTOTLIWOŚĆ - FREQUENCY - FRÉQUENCE - FREQUENZ - FRECUENCIA

50 - 60 Hz

MOC SILNIKA - ENGINE POWER - PUISSANCE DU MOTEUR - LEISTUNGS-AUFNAHME - POTENCIA MOTOR

1850 W

MAX UDŹWIG - MAX. LIFTING CAPACITY - CHARGE MAX. - LAST MAX. - CAPACIDAD

800 KG

DŁUGOŚĆ LINY - CABLE LENGTH - CHARGE UTILE - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE - ALTURA DE ELEVACIÓN

25 M

PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA - LIFTING SPEED - VITESSE DE LEVAGE - AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT - VELOCIDAD DE ELEVACIÓN

12 M/MIN

ŚREDNICA LINY - STEEL CABLE DIAMETER - DIAMÈTRE DU CÂBLE - SEILDURCHMESSER - DIAMETRO DEL CABLE

6 MM

WAGA WCIĄGARKI - HOIST WEIGHT - POIDS DU TREUIL - GEWICHT - PESO

60 KG

WYMIARY - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNG - DIMENSIONES

MM 860 x 320 x 570 H

MAX DŁUGOŚĆ LINY - MAX. CABLE LENGTH - CHARGE UTILE MAX. - ARBEITSHÖHE/SEILLÄNGE MAX. - ALTURA DE ELEVACIÓN MAX.

40 M



BELLUSSI GROUP SP. Z O.O.
tel. 42 634 21 08, 42 634 21 29

ul. Konstantinowska 34
wyciagarki.com

94-303 Łódź (Poland)
bellussi@bellussi.com.pl